




多聯式分體機 Advantages of Multi system

高靈活及多樣化選擇

提供多種室內機匹數和款式選擇，以適應各種房間尺寸和設計。

Wide Selection Of Indoor Units

Provide a wide selection of indoor unit capacities and styles to suit a variety of room sizes and designs.

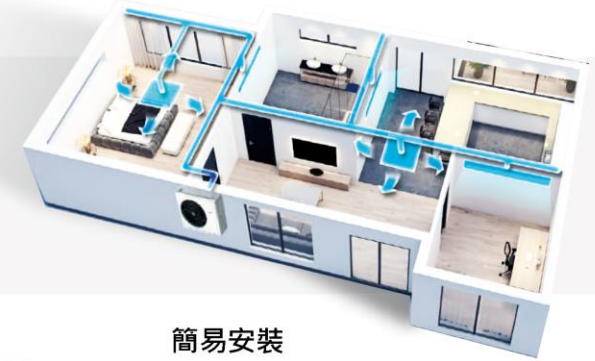

節省空間、提供寧靜環境

具有彈性和靈活性，可以根據需要將多個室內機連接到一個室外機，為安裝空間不足的地方提供更多的選擇，並且降低室外機的噪音。

Space Saving And Low Noise

Connect to several indoor units to a single outdoor unit, save installation space and reduce outdoor noise.

簡易安裝

無需繁複的管道系統即可為不同空間簡易安裝冷氣設備。除了更容易於拆除或打開部件，進行簡單清潔，也易於後期維修保養。

No Ductwork

Able to cool or heat multiple zones without ductwork.



多聯式分體機 MULTI SPLIT SYSTEM



Feature

- 
High Efficiency and Energy Saving
高效能
- 
Optimal Comfort
最佳舒適度
- 
Flexibility and Convenience
靈活方便
- 
Great Reliability
高穩定性
- 
Environment Protection
保護環境

Appearance



高效節能

與同時運作多個室外機設施相比，多聯式分體機可以改善熱能轉換、提高能源效益和降低耗電功率。

Lower Energy Consumption

Compared with multiple outdoor units running at the same time, multisystem can be an option to improve heat exchange and energy efficiency, reduce power consumption.



獨立控制

每個室內機都可獨立控制，可以根據需要對每個房間選擇合適溫度。帶來更好的舒適感並節省能源。

Individual Control

Provide individual control for each indoor unit, brings desired comfort and saves energy, since you can heat or cool only those rooms you are using versus the entire house.



PRODUCT SPECIFICATION
產品規格



Outdoor Unit 室外機

Model no 產品型號			3BHSM018KA	3BHSM024KA	3BHSM030KA	3BHSM038KA
Power Supply	電源	V-Ph-Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cooling 製冷						
Capacity	制冷效率	Btu/h	18000 (7200-18200)	24000 (9600-25000)	30000 (12000-31000)	39000 (15600-39200)
Input	輸入功率	KW	1700 (502-1800)	2400 (670-2600)	2700 (837-2900)	4000 (1089-4300)
Current	運行電流	A	7.50 (3.30-8.50)	11.5 (4.4-12.0)	11.6 (5.4-14.0)	17.90 (7.1-19.50)
EER	能效效益	W/W	3.10	2.93	3.26	2.86
Rated Power Input	額定輸入功率	KW	2900	3400	4000	5400
Rated Current	額定運行電流	A	12.0	14.0	16.5	22.5
Outdoor sound pressure level	聲壓級別	dB(A)	54.0	53.5	55.5	61.0
Outdoor unit 室外機						
Dimension (W x D x H)	尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810
Packing (W x D x H)	包裝尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	887 x 337 x 610	950 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885
Net / Gross weight	淨重量	kg	27.1 / 29.7	36.0 / 39.0	45.1 / 48.7	65.2 / 70.5
Refrigerant type	雪種		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charged quantity	製冷劑量	kg	1.0	1.5	1.5	2.0
Liquid side / Gas side	液流管道 / 氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
Refrigerant Piping 雪種管						
Max. length for all rooms	雪種管長度最大值(連接至所有機)	m	40	60	80	80
Max. length for one indoor unit	雪種管長度最大值(連接至1部機)	m	25	30	35	35
Max. height difference between indoor and outdoor unit	最大高低差(室內機及室外機之間)	m	15	15	15	15
Max. height difference between indoor units	最大高低差(室內機之間)	m	10	10	10	10

KLARWIND
海迅空調



Indoor Unit 室內機

Model no 產品型號			42HSM009K	42HSM012K	42HSM018K	42HSM024K
Power Supply	電源	V-Ph-Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cooling 製冷						
Capacity	制冷效率	Btu/h	9000	12000	18000	22000
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	送風量	m³/h	490 / 380 / 310	590 / 440 / 350	737 / 625 / 501	1045 / 830 / 630
Indoor unit 室內機						
Dimension (W x D x H)	尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
Packing (W x D x H)	包裝尺寸(闊 x 深 x 高)	mm	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 315 x 405
Net / Gross weight	淨重量	kg	7.0 / 9.1	7.5 / 9.7	10.2 / 13.2	12.1 / 15.6
Controller	控制方式		遙控(Remote)	遙控(Remote)	遙控(Remote)	遙控(Remote)